


# Escaliers double et triple accès en toiture

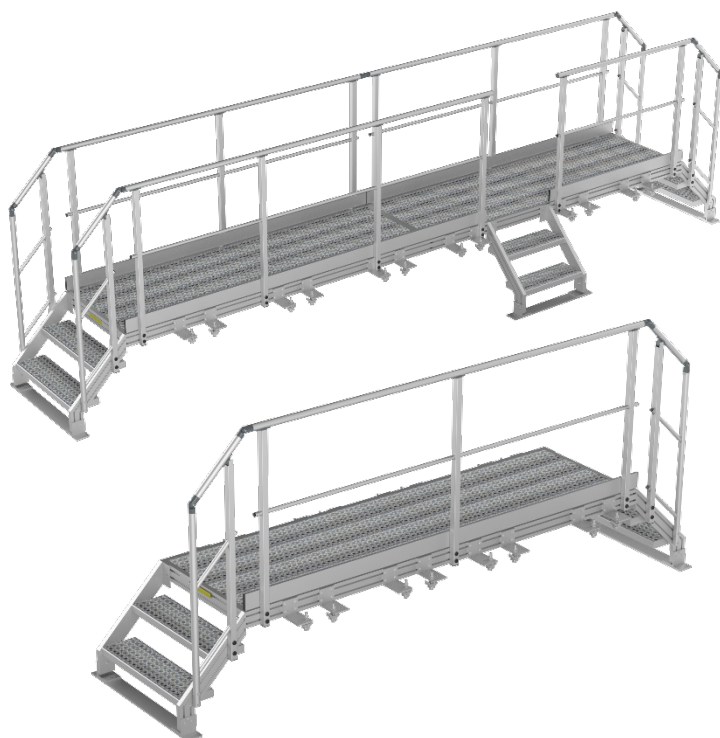

Escaliers double et triple accès en aluminium brut extrudé 100 x 30 mm permettant aux opérateurs de circuler en toiture et d'entretenir les installations techniques en toute sécurité. Les escaliers s'intègrent parfaitement à l'environnement d'accueil.

#### Escalier triple accès :

- Hauteur : 650 mm
- Inclinaison : 45°
- Marches caillebotis antidérapant, prof. 230 mm, largeur 800 mm
- Palier caillebotis antidérapant : 5160 mm x 860 mm
- Garde-corps à gauche et à droite composés d'une main courante en aluminium brut, d'une lisse intermédiaire et d'une plinthe
- Rampes composées d'une main courante en aluminium brut et d'une lisse intermédiaire.

#### Escalier double accès :

- Hauteur : 530 mm
- Inclinaison : 45°
- Marches caillebotis antidérapant, prof.230 mm, largeur 800 mm
- Palier caillebotis antidérapant : 2900 mm x 860 mm
- Garde-corps à droite composé d'une main courante en aluminium brut, d'une lisse intermédiaire et d'une plinthe
- Rampe à droite composée d'une main courante en aluminium brut et d'une lisse intermédiaire.



Charge maximale admissible de 200 kg/m<sup>2</sup>.

F892301040 – Mai 2024

 **FORTAL**<sup>®</sup>  
**www.fortal.fr**

DIVISION INDUSTRIE  Made in France

Siège Social & Usine : ZI du Muckental – F – 67140 BARR  
Tél. +33(0)3 88 58 53 53 – Fax +33(0)3 88 58 53 54  
[www.fortal.fr](http://www.fortal.fr) – [info@ortal.fr](mailto:info@ortal.fr)